


Zdvížeň-posuvný systém - HST evolutionDrive

Specifikace:

- 5-komorový profil křídla, hloubka 82 mm
- 5-komorový rámový profil s hloubkou 194 mm
- zasklení balíčkem skla do 52 mm (trojsklo)
- ocelová výztuž
- konstrukce do výšky 6 metrů
- kompozitní-hliníkový práh
- těsnění umístěná ve vnitřní části
- velmi dobrá statika

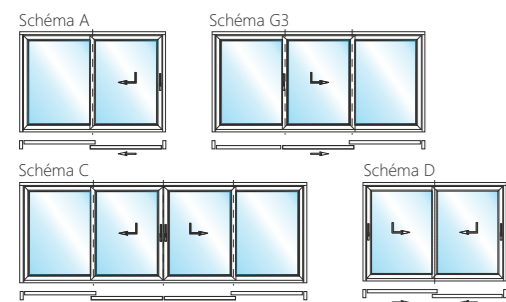

Nový rozměr spokojenosti

V dnešní době se stále více lidí při stavbě svého vysněného domu rozhoduje pro velkoplošné prosklení, které prosvětlí interiér, budí dojem neomezeného prostoru. Aplikace zdvížeň-posuvných dveří evolutionDrive zdánlivě prolomí bariéry mezi tím, co je uvnitř a tím, co je venku, vnáší do místností přírodu. Toto řešení funguje skvěle v zařízení obklopené zahradami, loukami a lesy, ale také zajímavou městskou panoramou. Konstrukce dveří zajišťuje optimální stabilitu, umožňuje použití velkorozměrových skel a umožňuje více variant jejich provozu. Systém těsnění - zejména ty ve střední části - zaručuje účinnou tepelnou izolaci. Kromě vysoké funkčnosti zdvížeň-posuvné dveře vyniknou inovativním řešením proti vloupání. Ochranný mechanismus funguje nezávisle na použitém kování a zároveň umožňuje použití prahů s plochou pojezdovou kolejničkou nebo renovačních prahů. Tímto systém evolutionDrive splňuje požadavky na bezbariérové bydlení.

Sklopně-posuvný systém - duoPort SK-Z



Pohodlná obsluha

Moderní architektura se zaměřuje na velkorozměrová zasklení, která splňují vysoké bezpečnostní požadavky, komfort, estetiku a energetickou účinnost. Jedním z produktů v souladu s tímto trendem je pohodlný sklopně-posuvný systém duoPort SK-Z. Systém kování duoPort SK-Z umožňuje posouvat a naklánět PVC konstrukce, zajišťuje pohodlí a funkčnost, nikoli pohlcující životní prostor. Systém duoPort SK-Z je vybaven speciální ovládací rukojetí, která usnadňuje sklapění, posouvání a zavírání i velmi těžkých křidel.



O firmě

Společnost PAGEN, která působí na trhu od roku 1998, je jedním z předních polských výrobců dveřního a okenního truhlářství v systémech hliníkových a PVC.

Při výrobě oken, terasových a vchodových dveří, rolet a garážových bran, sázíme na strategickou spolupráci s předními výrobci profilů, jako jsou společnosti SCHÜCO a SALAMANDER v segmentu PVC, kdežto v segmentu produktů hliníkových ALUPROF, PONZIO a SCHÜCO.

Obvodové kování zajišťuje společnost WINKHAUS, a nízkoemisní izolační skla dodává firma Effect-Glass S.A. Garážová vrata a rolety vyráběné přes PAGEN jsou vybaveny systémy Smart Home a pohony Somfy a Sommer.

Naše výrobky z PVC a hliníku jsou oceňovány v Polsku, Německu, Rakousku, Itálii, Nizozemsku, Belgii, Francii, Velké Británii a dokonce v Kanadě, USA a Austrálii. Rozvoj vlastní sítě showroomů a mezinárodní činnost přispívá k posílení pozice polského průmyslu oken a dveří, který je exportním lídrem v Evropě.



PAGEN Sp. z o.o.
32-864 Gnojnik 699
+48 14 63 93 132
export@pagen.pl
www.pagen.pl



Video


SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS



DŮM
DÍLEM
ŽIVOTA

Grafické materiály dostupné v tomto katalogu jsou pouze orientační.

OKENNÍ SYSTÉMY PVC

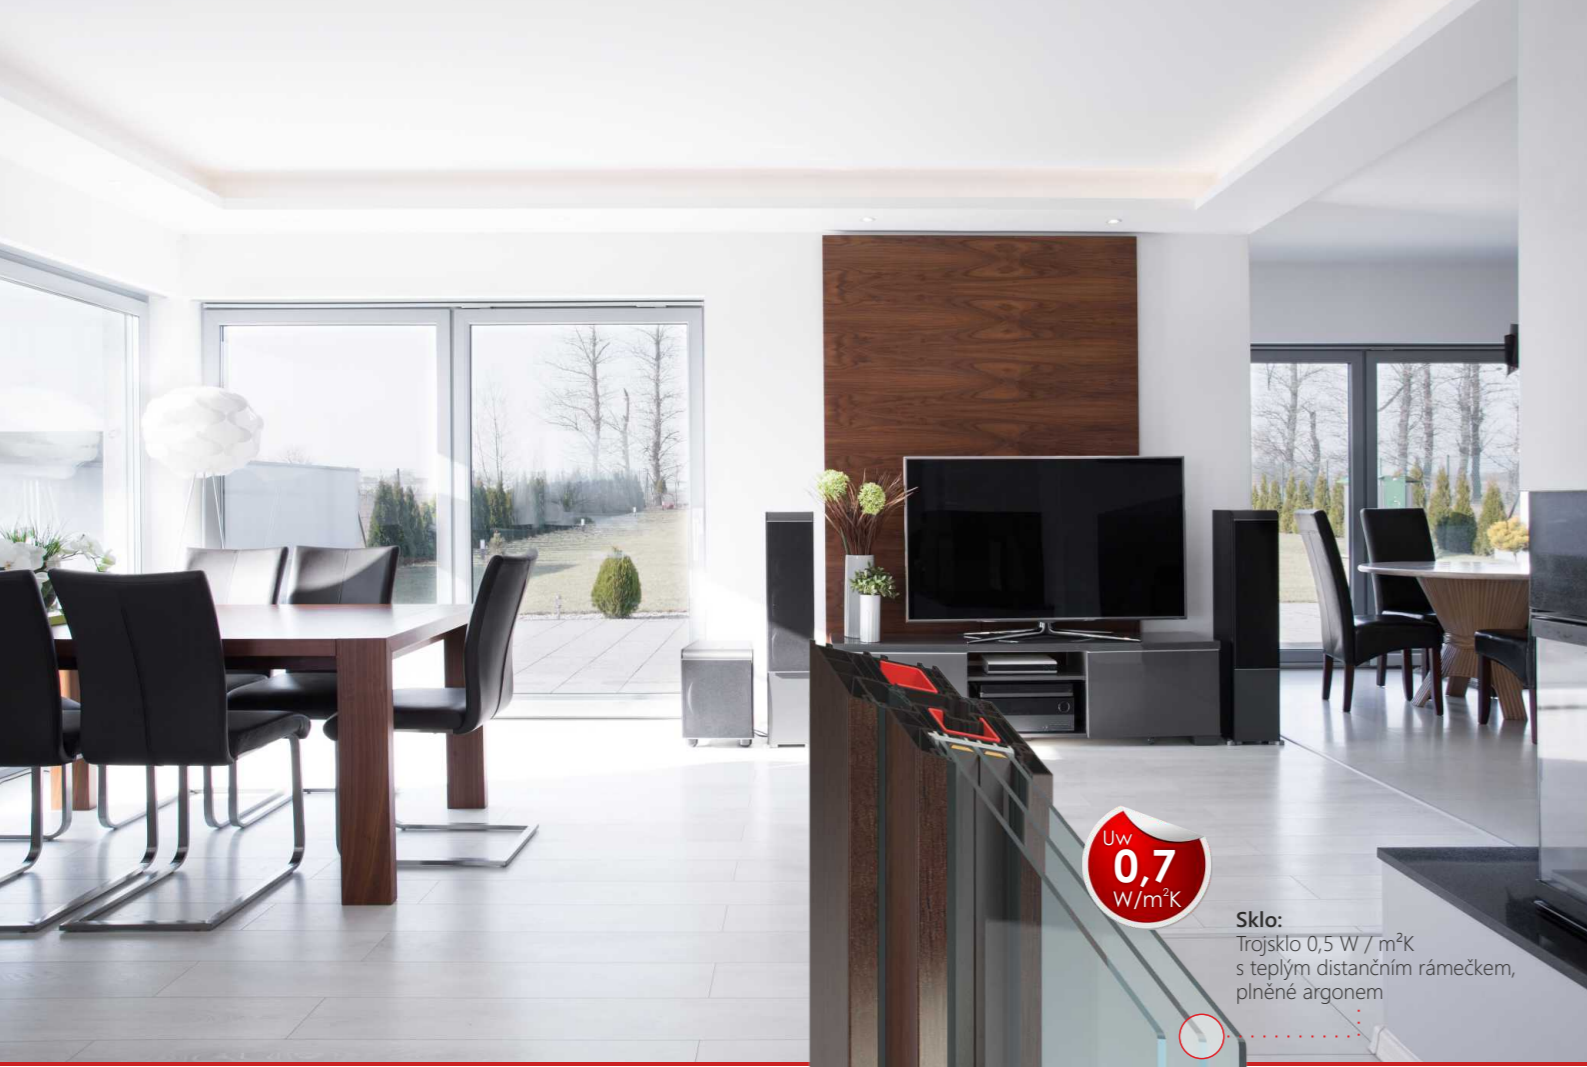


Uw
0,7
W/m²K

Sklo:
Trojsklo 0,5 W / m²K
s teplým distančním rámečkem,
plněné argonem

Premium Line MD


- 6-komorový profil 82mm
- 3 těsnění
- Trojsklo 0,5 W / m²K
- Teplý distanční rámeček SWISSPACER

Nová kvalita estetických svárů

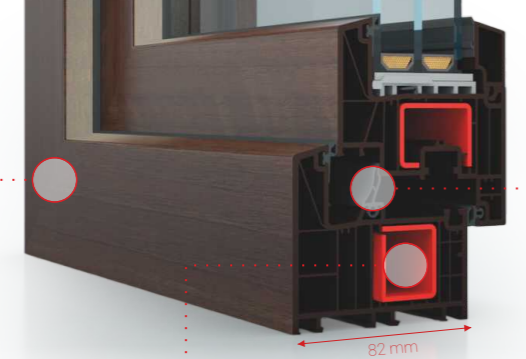

Ocelová výztuž:
Silná a odolná proti korozi
pozinkovaná ocel uzavřená v rámu.

Těsnění:
Dodatečné tepelně zatavené
těsnění komory

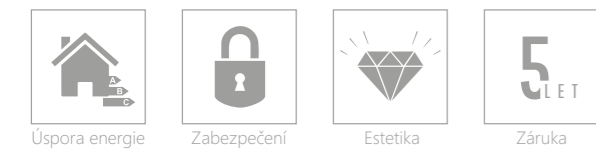

Nová dimenze energetické účinnosti


Nejnovější generace teplých oken Premium Line je optimální kombinací inovativní technologie a nejlepších parametrů tepelné ochrany vhodná pro pasivní stavby. 6-komorový systém PVC profilů v kombinaci se sadou flexibilního těsnění a trojsklem se vyznačuje jedním z nejlepších parametrů tepelné izolace dostupné na trhu.

Premium Line Arte

- 6-komorový profil 82mm
- 3 těsnění
- Trojsklo 0,5 W / m²K
- Teplý rámeček SWISSPACER



Uw
0,7
W/m²K




Premium Line AD

- 6-komorový profil 82mm
- 2 těsnění
- Trojsklo 0,5 W / m²K



Uw
0,8
W/m²K



SALAMANDER

WINDOW & DOOR SYSTEMS



bílá hnědá

F2 F4


F1 F9

Standardní barvy profilů*




Bílá 39
Křemlová 59
Nebraska
Ořech 21
Zlatý dub 51
Mahagon 26
Bažinový dub 25
Tmavě hnědá 71
Schiefergrau matt 34
Antracit Satin 88
Antracit 70

Dostupné tvary zasklívacích lišt

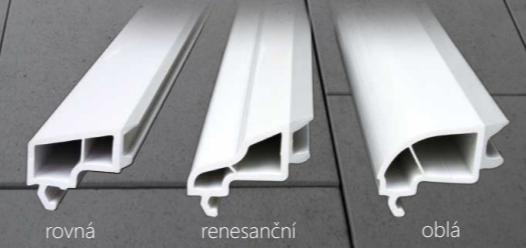

rovná renesanční oblá

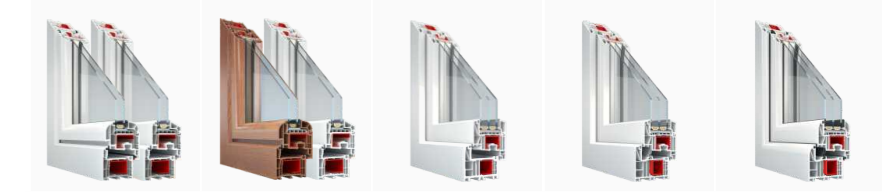

Eco Arte Comfort Arte Premium Line AD Premium Line MD Premium Line Arte

PROFIL	Eco Arte	Comfort Arte	Premium Line AD	Premium Line MD	Premium Line Arte
Počet komor v rámu Více komor poskytují lepší tepelnou izolaci	5	5	6	6	6
Šíře rámu Větší tloušťka profilu umožňuje zvýšení počtu komor	73 mm	73 mm	82 mm	82 mm	82 mm
Počet těsnění po obvodu Více těsnění zvyšuje těsnost okna	2	2	2	3	3
Ocelová výztuž Zaručuje neměnnost tvaru	ocel v rámu i v křídle	ocel v rámu i v křídle	ocel v rámu i v křídle	ocel v křídle a také zavřena v rámu	ocel v křídle a také zavřena v rámu
Třída profilu Lepší třída znamená větší tloušťka stěn profilu	B	A	B	B	A
KLIKA					
Typ kliky	plastová bílá	hliníková bílá nebo hnědá	hliníková bílá nebo hnědá	hliníková bílá nebo hnědá secustic	hliníková bílá nebo hnědá secustic
STANDARDNÍ BALÍČEK ZASKLENÍ					
Balíček zasklení Více komor poskytují lepší tepelnou izolaci	Dvojsklo 4/16/4	Dvojsklo 4/16/4	Trojsklo 4/18/4/18/4	Trojsklo 4/18/4/18/4 rámeček SWISSPACER	Trojsklo 4/18/4/18/4 rámeček SWISSPACER
Koeficient U skla Nižší koeficient zaručuje lepší tepelnou izolaci	Ug=1,1 W/m²K	Ug=1,1 W/m²K	Ug=0,5 W/m²K	Ug=0,5 W/m²K	Ug=0,5 W/m²K
Plnění argonem Ušlechtilý plyn zlepšuje tepelnou izolaci	✓	✓	✓	✓	✓
ZABEZPEČENÍ					
Standardní počet háčků a pojistek proti krádeži v křídle (OS)	1	2	1	2	2
Standardní počet háčků a pojistek proti krádeži v křídle (O)	✗	2	✗	2	2
FUNKČNOST					
Mikroventilace Umožňuje odtěsnit okno a zlepšit výměnu vzduchu	✓	✗	✓	✗	✗
Balkonová západka Křídlo drží v zavřené poloze bez použití kliky	✗	✓	✗	✓	✓
Regulace náklonu Dává možnost regulovat míru vychýlení křídla	✗	✓	✗	✓	✓
Okenní lišta s těsněním Zajišťuje těsnost mezi parapetem a oknem	✓	✓	✓	✓	✓
Vyplň zářezu Pomáhá udržovat okno v čistotě	✗	✗	✗	✓	✓
Zámek otáčení kliky Zabezpečení před odpojením křídla od horního pantu	✗	v balkonech	✗	✓	✓



Kování s funkcí bezpečné ventilace

Ve srovnání s tradičními systémy kování otvíravě sklápěcí activPilot Comfort PADK má kromě funkce Sklápění a otevírání doplňkovou funkci paralelního odstavení křídla z rámu. V této poloze mezi křídlem a rámem se vytváří 6 mm mezera, která umožňuje přirozené větrání s bezpečným uzamčením.

Skruté panty - Select

Jedná se o diskretně skryté otvíravě sklápěcí kování v okenním zářezu. Kromě estetických hodnot toto kování má výjimečné technické parametry - nosnost do 150 kg. Navíc modulární konstrukce kování usnadní montáž. Snadno se přizpůsobí individuálním požadavkům zákazníka.

Regulace sklápění

Pohodlná funkce, která umožňuje polohování křídla, už od minimálního odtěsnění. Umožňuje regulovat intenzitu větrání, v závislosti od potřeb a teploty venku.